




SIEB-KOPIERRAHMEN

SKS

Der schwenkbare Vakuum-Kopierrahmen SKS ist bestimmt für die Vertikalkopie von mittelformatigen Siebrahmen mit unterschiedlichen Profilen, beschichtet mit UV-empfindlichen Emulsionen.

Auch als Tischkopierrahmen SKT lieferbar (siehe Preisliste Nr. 11A/19). Sonderformate auf Anfrage.

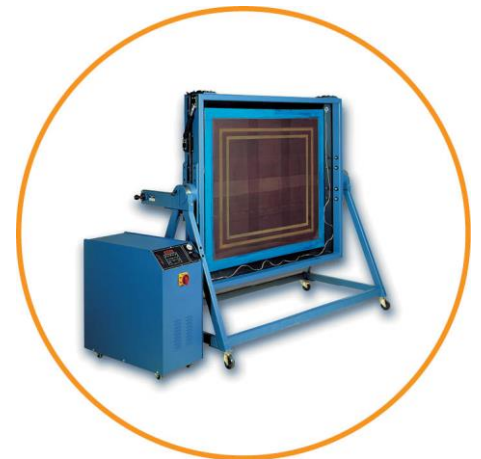

Technische Daten:

Standardausführung	Stabiler Kopierrahmen mit Verschluss. Hochflexibles Gummituch (leicht austauschbar). Cu-Litze und dauerelastische Rahmendichtung. 2 Absauganschlüsse. Spiegelglasscheibe. Gasdruckfedern beidseitig. 90° schwenkbar. Mit stabilem Drehlager.
Zubehör	Schaltpult Standard oder Schaltpult fahrbar (siehe unten)
Hinweis	Einlegeposition auf Spiegelglasscheibe
Farbe	RAL 5002, blau
Betriebsanleitung	Deutsch oder Englisch

Artikel-Nr.	Bezeichnung
KR00465	SKS-Kopierrahmen schwenkbar 110 x 130 cm (Kopierrahmen-Innenmaß) (max. Siebrahmen 90 x 110 cm)
KR00466	SKS-Kopierrahmen schwenkbar 130 x 160 cm (Kopierrahmen-Innenmaß) (max. Siebrahmen 110 x 140 cm)
KR00467	SKS-Kopierrahmen schwenkbar 160 x 190 cm (Kopierrahmen-Innenmaß) (max. Siebrahmen 140 x 170 cm)
KR00468	SKS-Kopierrahmen schwenkbar 160 x 230 cm (Kopierrahmen-Innenmaß) (max. Siebrahmen 140 x 210 cm)
Zubehör	
KY00728	Schaltpult-Standard, Vakuumpumpe 3 m ³ , Vakuumanzeige und Reduzierventil
KY00663	Schaltpult fahrbar, Vakuumpumpe 3 m ³ , Vakuumanzeige, Reduzierventil, Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fozelle, UV-Filter, 15 Programmspeicher und 1 Vakuumprogramm, UV-Intensitätsmessung
KY00665	Schaltpult fahrbar, Vakuumpumpe 6 m ³ , Vakuumanzeige, Reduzierventil, Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fozelle, UV-Filter, 15 Programmspeicher und 1 Vakuumprogramm, UV-Intensitätsmessung
7095006	Sonderfarbe, wenn nicht RAL 5002 (z. B. perlweiß, RAL 1013)
KR00460-98	Einwegverpackung „Land“
KR00460-99	Einwegverpackung „See“